

# CJ series

## MINI LATHE



### توضیحات:


✓ قابلیت تراش کاری و دریل کاری ظریف و دقیق

✓ سرعت متغیر

✓ موتور DC برای مدل CJ0618x300 و موتور AC برای مدل CJ0618x350

✓ ریل های سختکاری شده به روش القایی

✓ تغییرات سرعت بوسیله کنترل دیمری

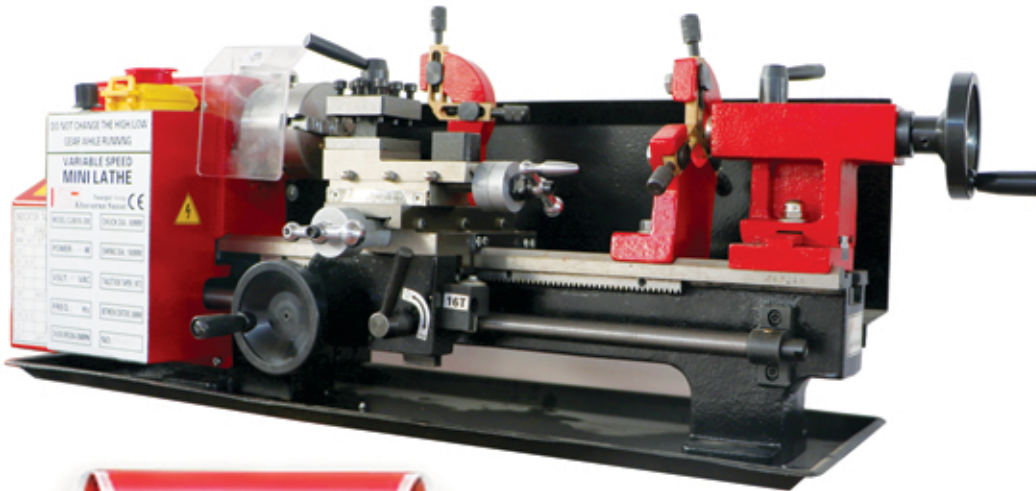

Specifications	مشخصات	Unit	CJ0618x300	CJ0623x500
Distance between centers	فاصله بین دو مرکز (طول ماشین کاری)	mm	300	500
Swing over bed	حداکثر چرخش روی بستر	mm	180	230
Swing over cross slide	حداکثر چرخش روی محور عرضی (X)	mm	110	135
Spindle taper	مورس اسپیندل	Morse	MT3	MT3
Tailstock taper	مورس مرغک	Morse	MT2	MT2
Chuck diameter	قطر سه نظام	mm	80	100
Spindle bore	قطر سوراخ کلویی	mm	20	22
Cross slide travel	حرکت ساپورت فوقانی	mm	65	125
Tool slide travel	حرکت کشویی رنده بند	mm	35	48
Range of metrics threads	محدوده پیچ بری متریک	mm	0.5 - 2.5	0.5 - 3
Range of imperial threads	پیچ ایمپریال	TPI	12 - 52TPI	8 - 56TPI
Spindle accuracy	دقت اسپیندل	mm	0.01	0.01
Spindle speed	سرعت اسپیندل	rpm	50 - 2500	100 - 1800
Power of motor	قدرت موتور اصلی	W	400/550	750
frequency/Voltage	ولتاژ / فرکانس	Hz/V	230V/50Hz or 120V/60Hz	230V/50Hz or 120V/60Hz
Gross weight/Net weight	وزن خالص / ناخالص	Kg	38/42	88/113
Packing size	ابعاد بسته بندی	mm	760/310/320	1055/565/575

# KSP

خاوران صنعت پاسارگاد  
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقبند، پلاک ۲۴۵۶

تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰

No 2456, Imam Reza Highway, Tehran, Iran

+ (98) 21 38467000



www.ksp-group.ir  
Instagram/Kspgroup.ir