


CW SERIES

HEAVY DUTY CONVENTIONAL LATHE

CW 61125B x 3000

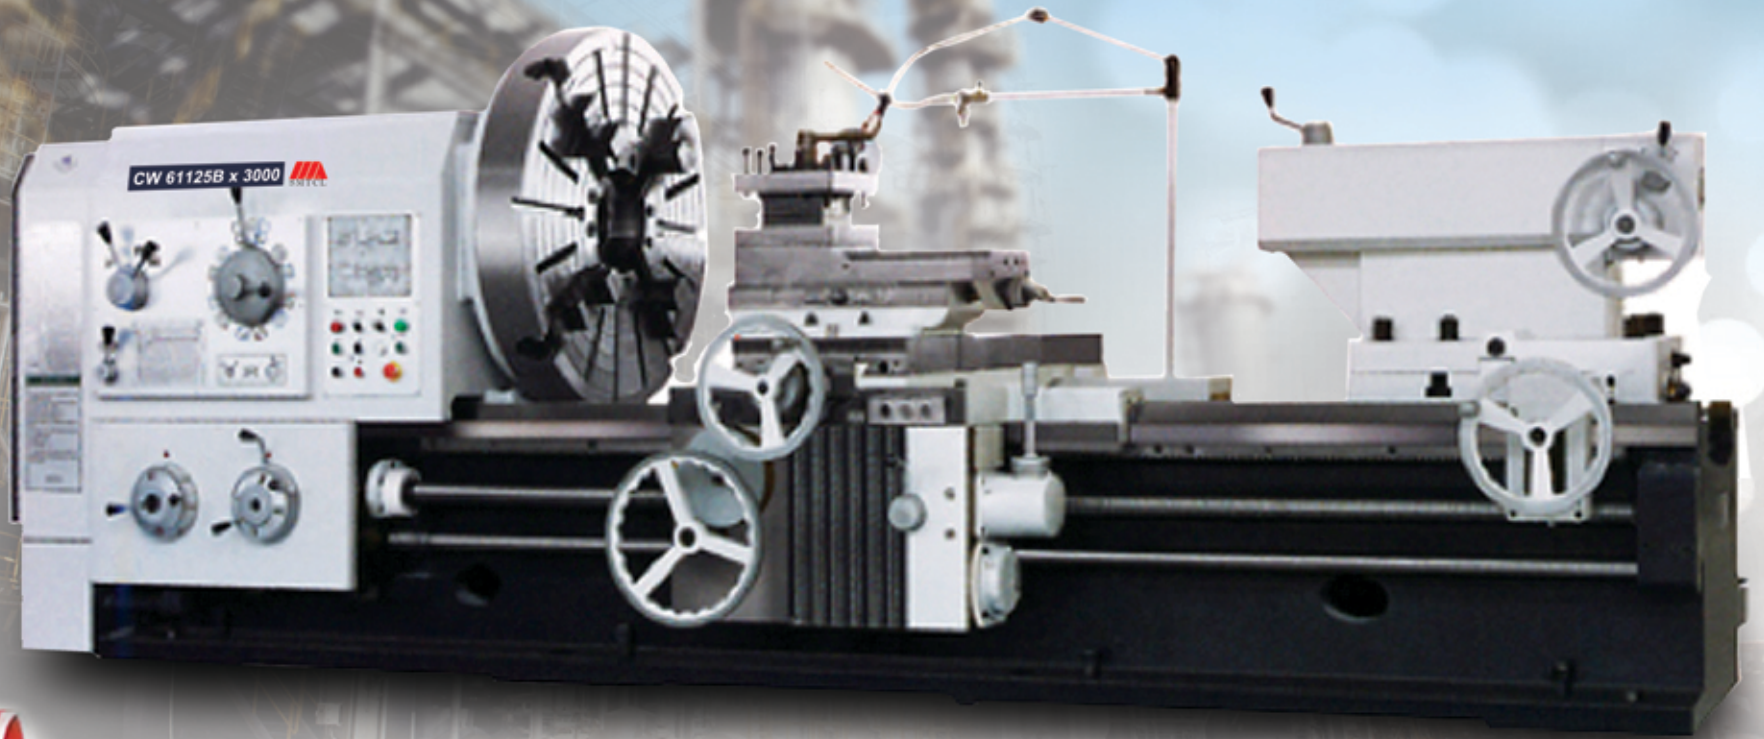

KSP

خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقه‌بند، پلاک ۲۴۵۶
تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰
No 2456 , Imam Reza Highway , Tehran , Iran
+(98) 21 38467000




www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir

CW SERIES

HEAVY DUTY LATHE MACHINE

سنگین تراش

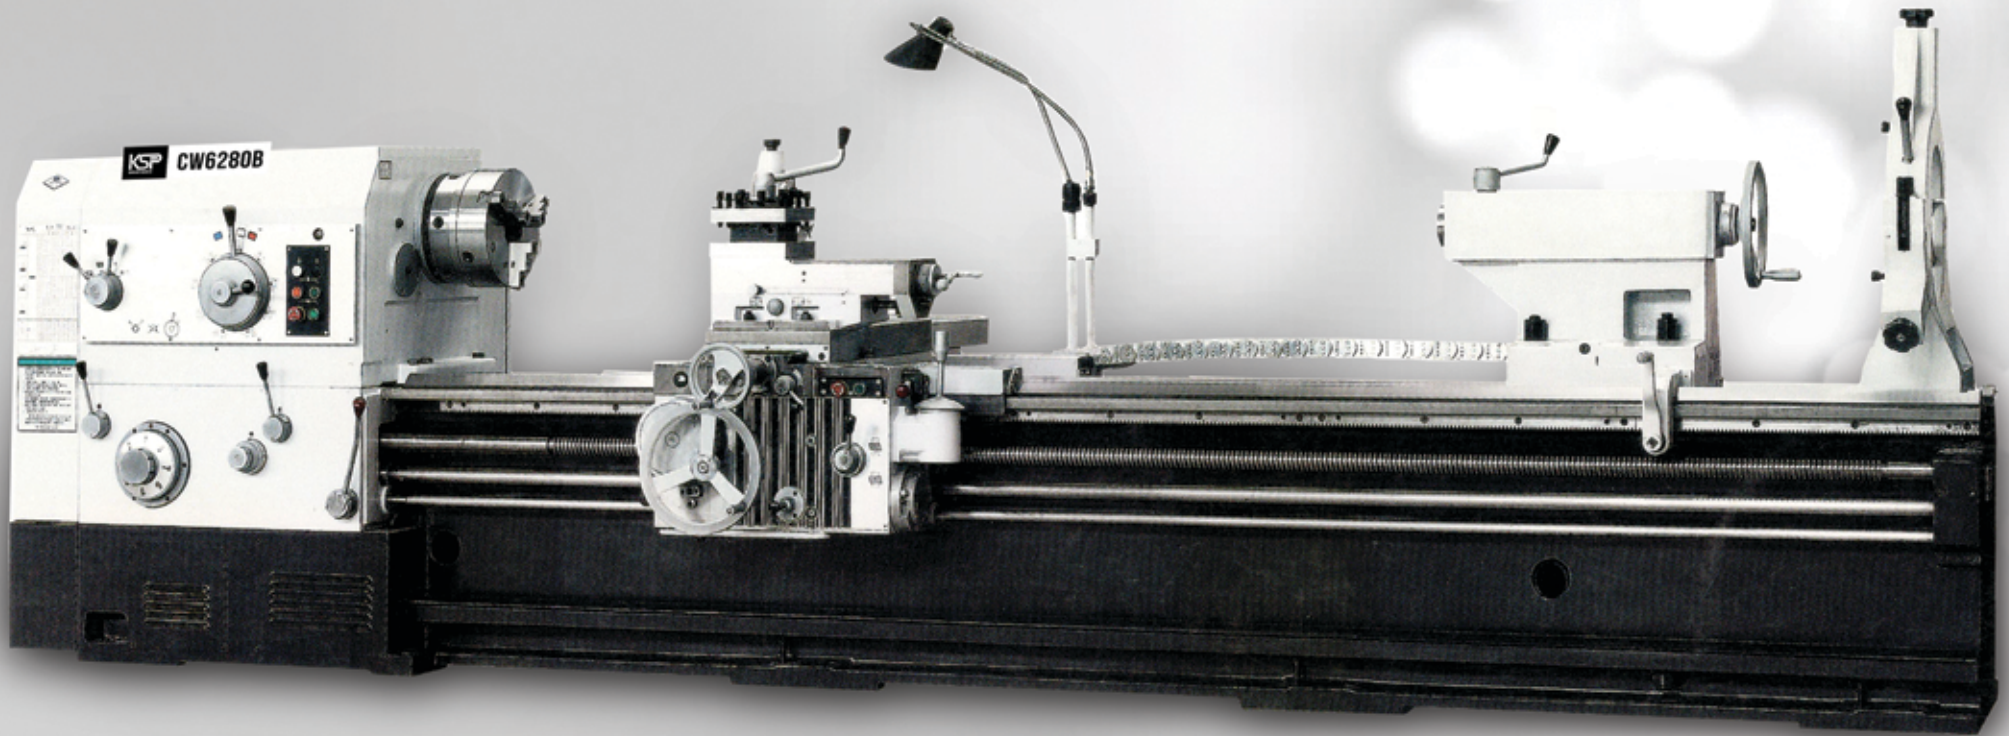

خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقه‌بند، پلاک ۲۴۵۶
تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰
No 2456, Imam Reza Highway, Tehran, Iran
+(98) 21 38467000



www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir

CW SERIES

HEAVY DUTY LATHE MACHINE

سنگین تراش

مشخصات اصلی


عرض بستر 600MM

مجهز به کونیک تراش

قابلیت تحمل قطعه به وزن ۲ تن

سخت کاری ریل ها به روش القانی

تعبیه ترمز هیدرولیکی

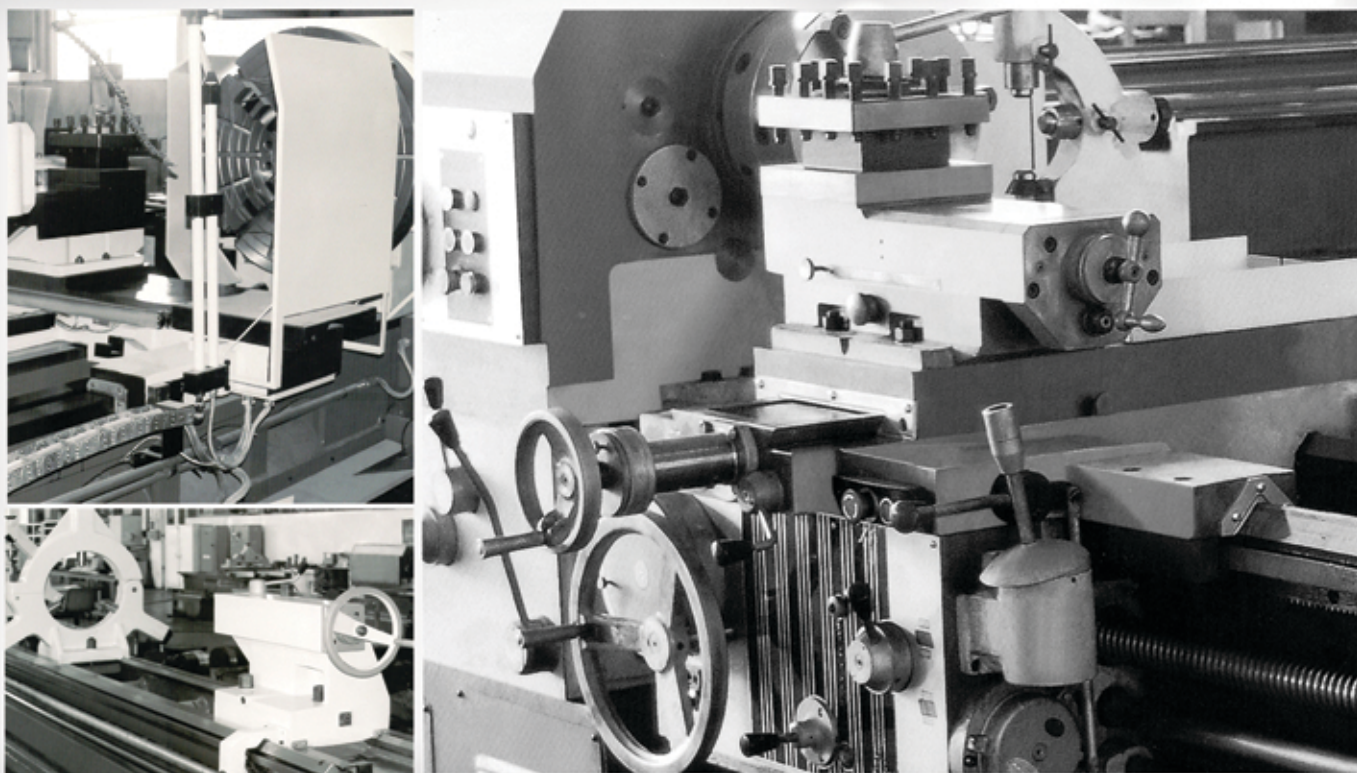

KSP

خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقه‌بند، پلاک ۲۴۵۶

تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰

No 2456 , Imam Reza Highway , Tehran , Iran

+ (98) 21 38467000



www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir

CW SERIES

HEAVY DUTY CONVENTIONAL LATHE

CW61160B/C	CW61125B/C	CW62110B/C	CW6280B/C	CW6293B/C	CW6263B/C	واحد	مشخصات فنی	SPECIFICATIONS
Ø 1600	Ø 1250	Ø 1100	Ø800	Ø963	Ø630	Mm	قطر پردهش	swing over bed
---	----	Ø 1300	Ø1000	Ø1100	Ø800	Mm	قطر پردهش روی تیکه بازشو	Swing dia in gap
Ø 1200	Ø 865	Ø 800	Ø480	Ø650	Ø350	Mm	قطر پردهش روی ساپورت	Swing dia over carriage
1500/3000/4000~14000						Mm	طول کارگیر	Work piece length
1100	755	600	600	550	550	Mm	عرض بزم	Width of bed
B Type Ø105, C Type Ø130						Mm	قطر اسپیندل	Spindle bore
B Type C11, C Type D11							مورس اسپیندل	Spindle taper
2-200 (50HZ)	2-200(50HZ)	B Type 5.4~7 20 C Type 5.4~720		B Type 6~800 C Type 8.5~800	B Type 7.5~1000 C Type 8.5~800	Rpm	سرعت اسپیندل	Spindle speed
22	22	11 or 15		11	11	kw	قدرت موتور اسپیندل	Spindle motor power
80 (metric)	MT.6	MT.5					مورس صرفک	Quill taper
300	300	250				mm	حرکت صرفک	Quill travel
200	300	200				mm	حرکت عرضی	Travel of top slide
960	520	500	500	500	315	mm	حرکت طولی	Travel of lower slide
		0.1-1.52				mm/r	انواع عرضی	Cross feeds
		1.6-24.3				mm/r	انواع طولی	Longitudinal feeds
(44 kind)	- (44 kind)	1-240				mm	پیچ بری متریک	Metric threads
		14-1				tpi	پیچ بری اینچ	Inch threads
0.5-60 (45 kind)	0.5-60 (45 kind)	0.5-120				Mm	پیچ بری مدول	Module threads
½-56	½-56	28-1				Mm	پیچ بری قطر	Diametrical threads
8000	6000	2000	2000	2000	2000	Kg	حداکثر وزن قطعه کار	Max load of work piece
23600/21500	14500/11900/10200	3900/5400/6450	4150/5650/6650	3900/5400/6350	4240/5740/6640	Kg	وزن دستگاه	Machine weight



خاوران صنعت پاسارگاد
KHAVARAN SANAT PASARGAD

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، بعد از شهرک صنعتی عباس آباد علاقی بند، پلاک ۲۴۵۶
تلفن: ۰۲۱-۳۸۴۶۷۰۰۰
No 2456, Imam Reza Highway, Tehran, Iran
+(98) 21 38467000



www.ksp-group.ir
Instagram/Kspgroup.ir